


屋外 P5 バックメンテナンスモデル

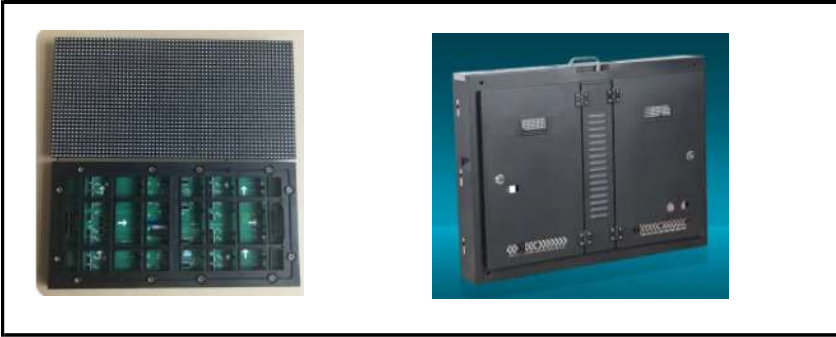

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

ユニットスペック

| | | |
|-------------|---------|-----|
| 使用材料 | アルミ | |
| ユニットボックスサイズ | 640×480 | mm |
| 解像度 | 128×96 | pix |

モジュールスペック

| | | |
|----------|---------|-----|
| モジュールピッチ | 5 | mm |
| モジュールサイズ | 320×160 | mm |
| 解像度 | 64×32 | pix |

製品スペック

| | | |
|-----------|-----------|-------------------|
| 製品重量/ユニット | 23 | kg |
| 水平視野角 | 160 | 度 |
| 垂直視野角 | 140 | 度 |
| 最適視距離 | 6~ | m |
| 最大消費電力 | 1150 | w/m ² |
| 平均消費電力 | 385 | w/m ² |
| スクリーン輝度 | 4500-7500 | cd/m ² |
| リフレッシュレート | 1920 | Hz |
| 電源 | 100~240 | V |
| 設計寿命 | 100000 | 時間 |
| 動作環境温度 | -10~40 | °C |
| メンテナンス方式 | バック | |

施工例

50m²



ユニットボックスは、アルミ(フロント・バック)・スチール(フロント・バック)の4種類から選べます。

スチールユニットボックスは、カスタマイズ製作(モジュールの倍数)も承ります。

お気軽にお問い合わせください。