


屋外 タイル式 P3.91 バックメンテナンスモデル

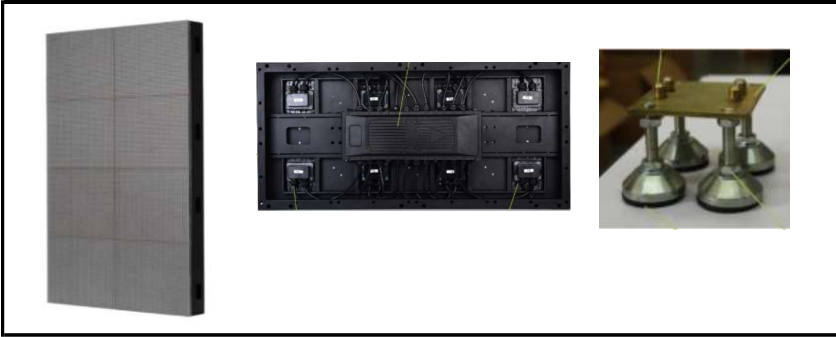

※製品の仕様は予告なく変更になる場合がございます。ご了承下さい。

ユニットスペック

使用材料	アルミ	
ユニットボックスサイズ	500×500	mm
解像度	65536	pix/m <sup>2</sup>

モジュールスペック


モジュールピッチ	3.91	mm
モジュールサイズ	250×250	mm
解像度	64×64	pix



製品スペック

製品重量	11.5	kg
負荷重量	1.5	t/m <sup>2</sup>
水平視野角	120	度
垂直視野角	120	度
最大消費電力	640	w/m <sup>2</sup>
平均消費電力	215	w/m <sup>2</sup>
スクリーン輝度	3000	cd/m <sup>2</sup>
リフレッシュレート	1920	Hz
電源	100~240	V
設計寿命	100000	時間
動作環境温度	0~40	°C
メンテナンス方式	バック	

施工例

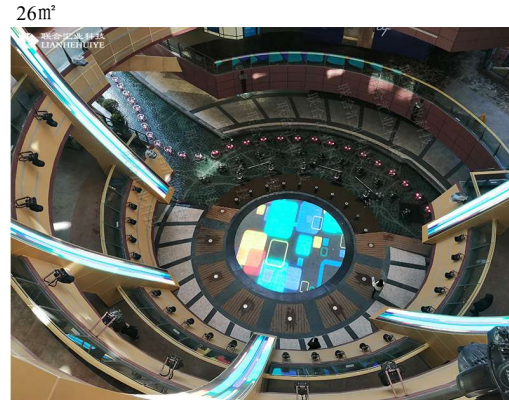

ユニットボックスは、アルミ・スチールの2種類から選べます。

スチールユニットボックスサイズ:500×1000mm

お気軽にお問い合わせください。