

周辺機器

for 透過型（透明LED）

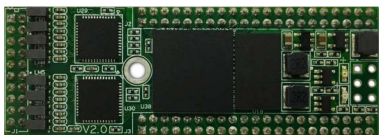
プロセッサ

※リスト以外にも多種取り揃えております、LEDのピッチ数・画面サイズに応じてご提案させていただきます。

モデル		製品スペック		
C4		最大負荷	65万	pix
		平均消費電力	10	w
		電源	100~240	V
		動作環境温度	-25~65	°C
		製品重量	0.5	kg
		サイズ	236.0×108.7×24.3	mm
		C6		最大負荷
平均消費電力	10	w		
電源	100~240	V		
動作環境温度	-25~65	°C		
製品重量	1.5	kg		
サイズ	315×205×44	mm		

受信カード

※リスト以外にも多種取り揃えております、LEDのピッチ数・画面サイズに応じてご提案させていただきます。

モデル		製品スペック		
n6		最大負荷	256×256	pix
		平均消費電力	3	w
		電源	3.6~5.5	V
		動作環境温度	-25~75	°C
		24のRGB信号出力（パラレル）と64のシリアルデータグループに対応		